





DOMOTICA

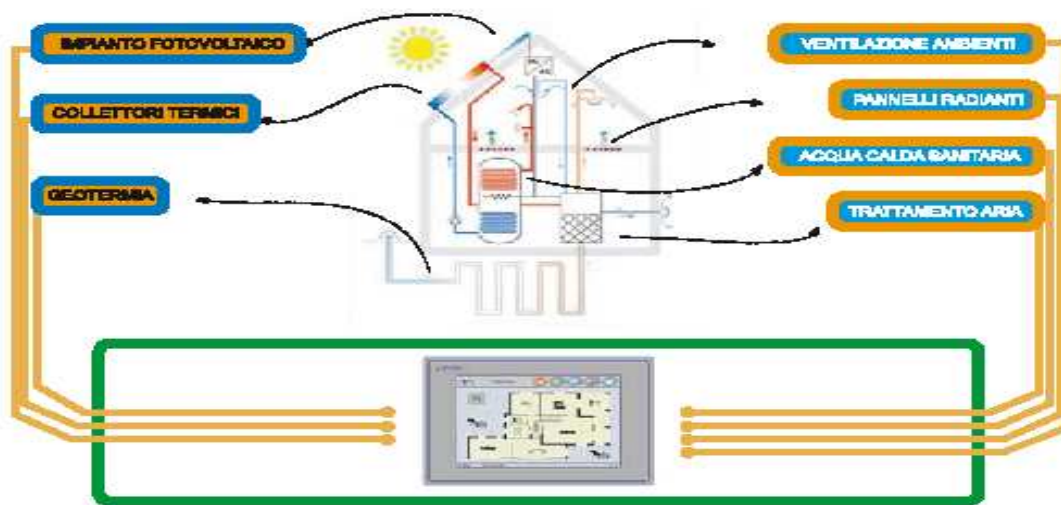

Un nuovo sistema di gestione delle energie rinnovabili

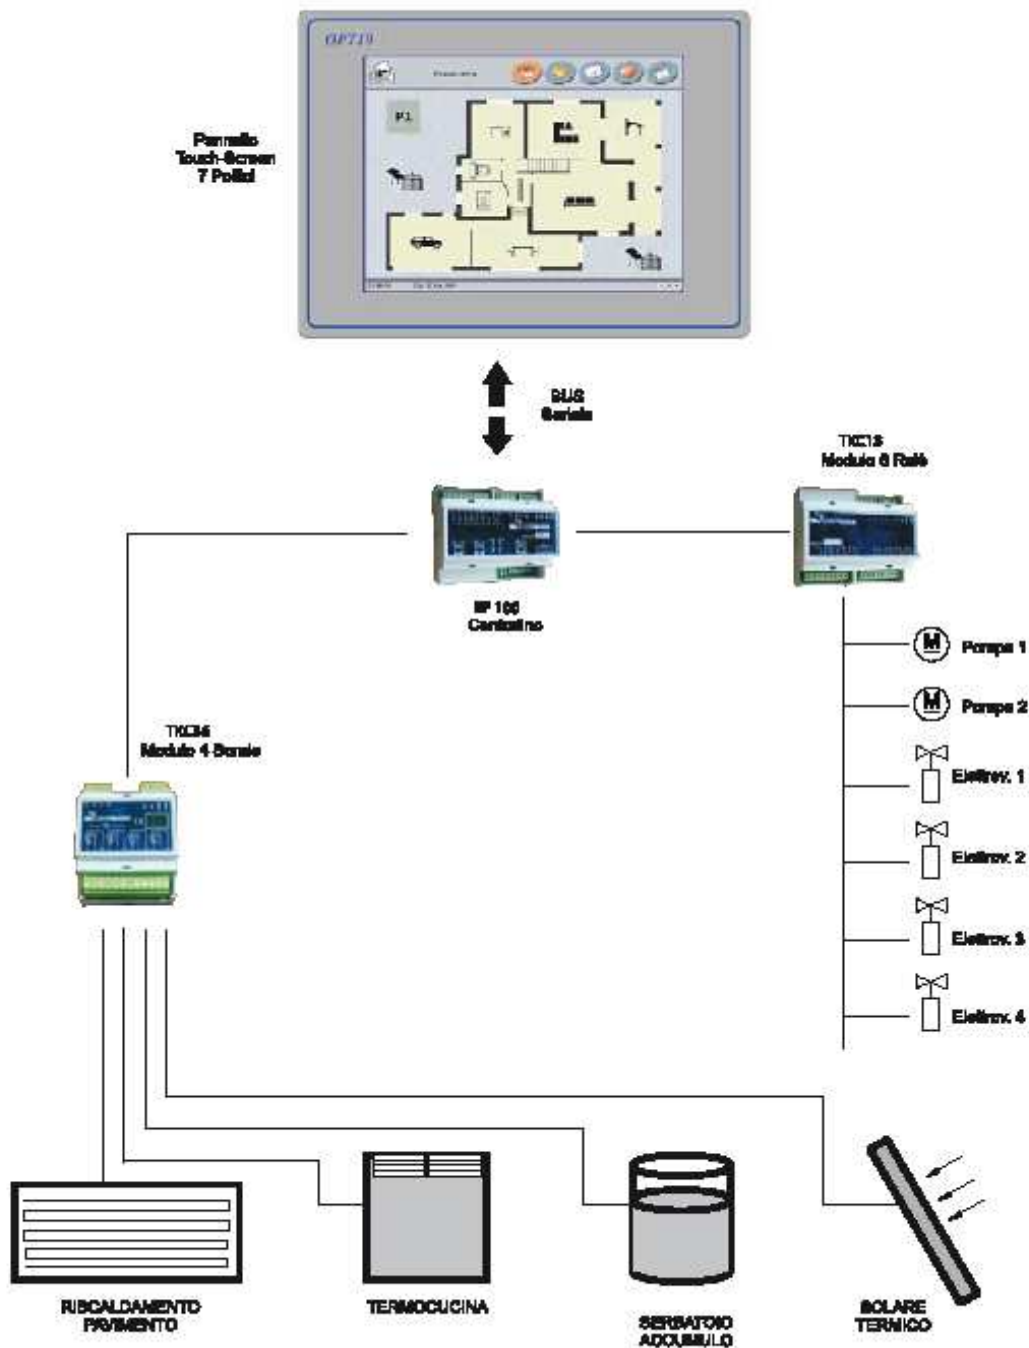



I componenti per il sistema domotico



OPT7

Touch-panel PC da 7" incasso, 640 x 480
Dispone di n.1 Porta seriale RS-485,
Alimentazione 24Vdc.



RP100

Centralina elettronica dove risiede il Programma di
funzionamento dell'impianto



TKC16

Modulo attivo 8 ingressi, raccoglie qualsiasi segnale digitale
proveniente dal mondo esterno e lo invia al BUS



TKC18

Modulo attivo 8 relè, riceve le istruzioni dal BUS, le decodifica e
vè ad alimentare 8 carichi



TKC36

Modulo attivo 4 sonde temperatura, riceve i segnali provenienti
dalle sonde e gli invia al BUS



TKC35

Cronotermostato di precisione da incasso, inserito in scatola
503 con sonda incorporata.
Invia i dati alla centralina via BUS



Schermate centralina di controllo

